


CARACTERÍSTICAS

Conexión de la línea de bus 3 hilos
 Voltaje de suministro nominal 12Vcc ±10%
 Absorción máxima 35mA
 Grado de seguridad 1
 Clase ambiental 2
 Dimensions (L) 18mm
 Dimensions (H) 32mm
 Dimensions (P) 30mm



centro de alarma antirrobo Serie XM

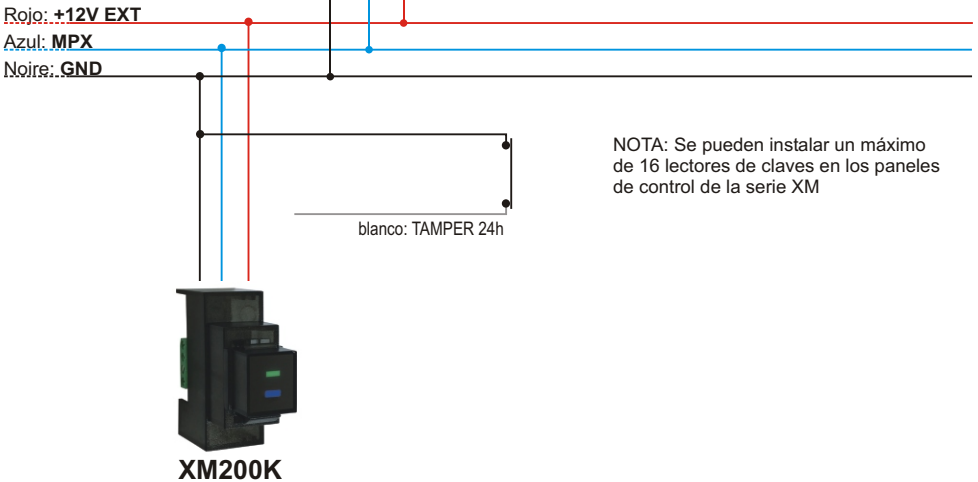

NOTA: Se pueden instalar un máximo de 16 lectores de claves en los paneles de control de la serie XM

La siguiente tabla ilustra las funciones principales del Type08 (T08)

PARAMETRES	
01	HABILITACIÓN
02	DESCRIPCIÓN
03	SERIAL
04	ESTADO MPX
05	ERROR LINK MPX
06	TAMPER / INPUT 24H
07	POLAR. NA/NC
08	TIPO LOG/BIL
09	MANOM. LINEA
10	
11	SENSIBILIDAD DE 1 A 8
12	NUM. IMPULSOS DE 1 A4
13	NUM. IMPULSOS DE 1 A8
14	FUNCIÓNAM. LED
15	INSTALACIÓN
16	AREA
17	FUNCIÓN
18	INSTALACIÓN MANDO
19	MODO MANDO
20	NIVEL MANDO
21	
22	GONG IMM.
23	GONG RET
24	SALIDA INVERTIDA
25	TIPO SALIDA
26	TIEMPO IMPULSION (ST/EV)
27	SALIDAS EN BAD MPX
28	LED
29	SALIDA LÓGICA
30	MENS.COMUN.DIGIT.
31	ECHO SALIDA

FUNCIÓN	
00	NINGUNA
01	DESCONEXIÓN
02	CONEXIÓN
03	CONEX/ DESCONEJ.
04	CONEX . SILENCIOSO
05	CONEX . SIL / DISJNS
06	STOP ANTIRROBO
07	STOP ALARMA
08	ZONA INMEDIATA
09	ZONA RETRASADA
10	24H