

**HILTRON**  
security

**C401/P**


**Contatto magnetico REED**  
**REED magnetic contact**

CE Made in Italy  
EMC/2006/95/CE

**CARATTERISTICHE**  
**FEATURES**

Distanza di funzionamento <i>Operating gap</i>	12mm
Tensione massima <i>Max. voltage</i>	30V
Corrente massima <i>Max. current</i>	500mA
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperature</i>	+5 + +40°C
Conforme alla norma <i>According to the standard</i>	CEI 79-2 1° Lev.

**INSTALLAZIONE**  
**INSTALLATION**

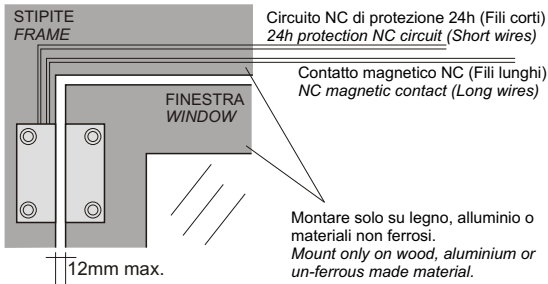

**HILTRON**  
security

**C401/P**

**Contact magnétique REED**  
**Contacto magnético REED**

CE Made in Italy  
EMC/2006/95/CE

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**  
**TÉCNICAS DE CARACTERÍSTICAS**

Distance max de fonctionnement <i>Boquete de funcionamiento</i>	12mm
Voltage max. <i>Voltaje máximo</i>	30V
Courant max. <i>Corriente máxima</i>	500mA
Temperature de fonctionnement <i>Temperatura de funcionamiento</i>	+5 + +40°C
Selon la réglementation <i>Según el estándar</i>	CEI 79-2 1° Lev.

**INSTALLATION**  
**INSTALLATION**

