

SEGNALATORE SERIGRAFATO "ALLARME INCENDIO"

- **Funzione lampeggiante o fissa**
- **Livelli sonori allarme 1**
- **Tensione di alimentazione da 12 a 24Vcc**
- **Assorbimento massimo 65mA**
- **Livello di pressione sonora 75dB(A) @ 1mt (24V)**
- **Contenitore esterno coperchio in policarbonato trasparente di colore rosso**
- **Contenitore interno ABS**
- **Dimensioni (L) : 292mm**
- **Dimensioni (A) : 123mm**
- **Dimensioni (P) : 50mm**




Il segnalatore ottico-sonoro SSI è dotato di 5 led in SMD ad alta luminosità ed un buzzer a basso assorbimento ed elevato livello sonoro. Il segnalatore può essere utilizzato in due modalità differenti selezionate dal ponticello (JUMPER) presente sulla scheda interna.

Quando il segnalatore è alimentato con il ponticello disinserito, il pannello lampeggia ed il buzzer è attivato emettendo un suono intermittente, mentre invece con ponticello inserito, il pannello si illumina con luce fissa ed il buzzer è disattivato.

INSTALLAZIONE - COLLEGAMENTI

- L'installazione va effettuata su una superficie piana in posizione ben visibile. Per il fissaggio utilizzare i 3 fori presenti sulla base del pannello utilizzando i tasselli e le viti incluse nella confezione.

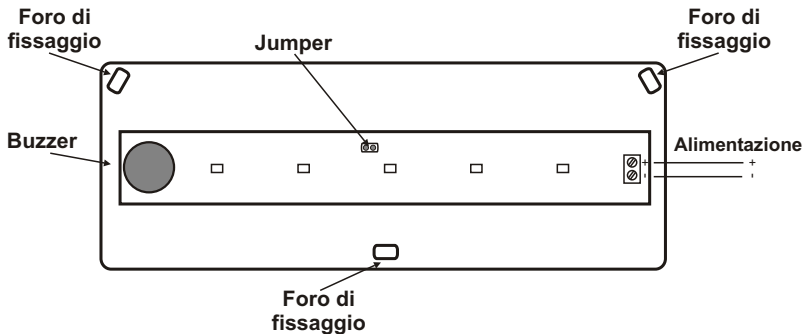

Funzione JUMPER

Jumper Inserito : SEGNALATORE ACCESO FISSO - BUZZER SPENTO

Jumper Disinserito : SEGNALATORE LAMPEGGIANTE - BUZZER INTERMITTENTE

Dopo aver effettuato il collegamento elettrico e posizionato il ponticello come desiderato, poggiare sulla base il pannello e chiudere utilizzando le viti contenute nella confezione