

HILTRON
security

C56

**REED-Magnetkontakt
für gepanzerte Türen**

TECHNISCHE DATEN

Magnetkontakt NC (mit ausgerichtetem Magnet)

Maximaler Installationsabstand auf Holz und Kunststoff
26mm

Maximaler Installationsabstand auf Eisen
12mm

Max. Kontaktbelastbarkeit

30V

Max. Strom

500mA

Betriebstemperatur

+5°C + +40°C

Sicherheitsstufe

1

Umweltklasse

2

Abmessungen


Ø19x22mm

Entspricht den Standards

CEI EN 50131-1

CE Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

INSTALLATION

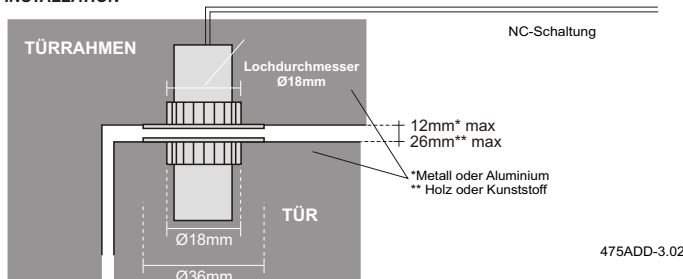

475ADD-3.02